



NICHIEI SPACER

上蓋式U形側溝及び蓋  
L形側溝  
ベンチフリューム

JIS A 5372-2004

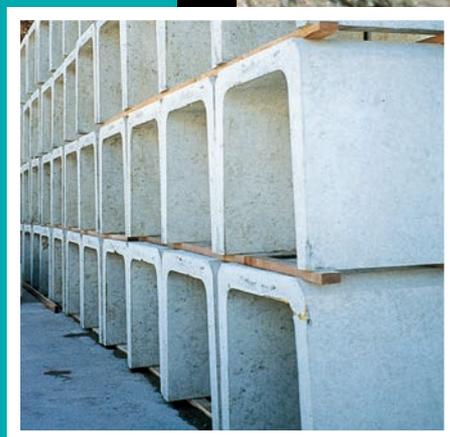

スぺーサの総合メーカー  
株式会社日栄商事

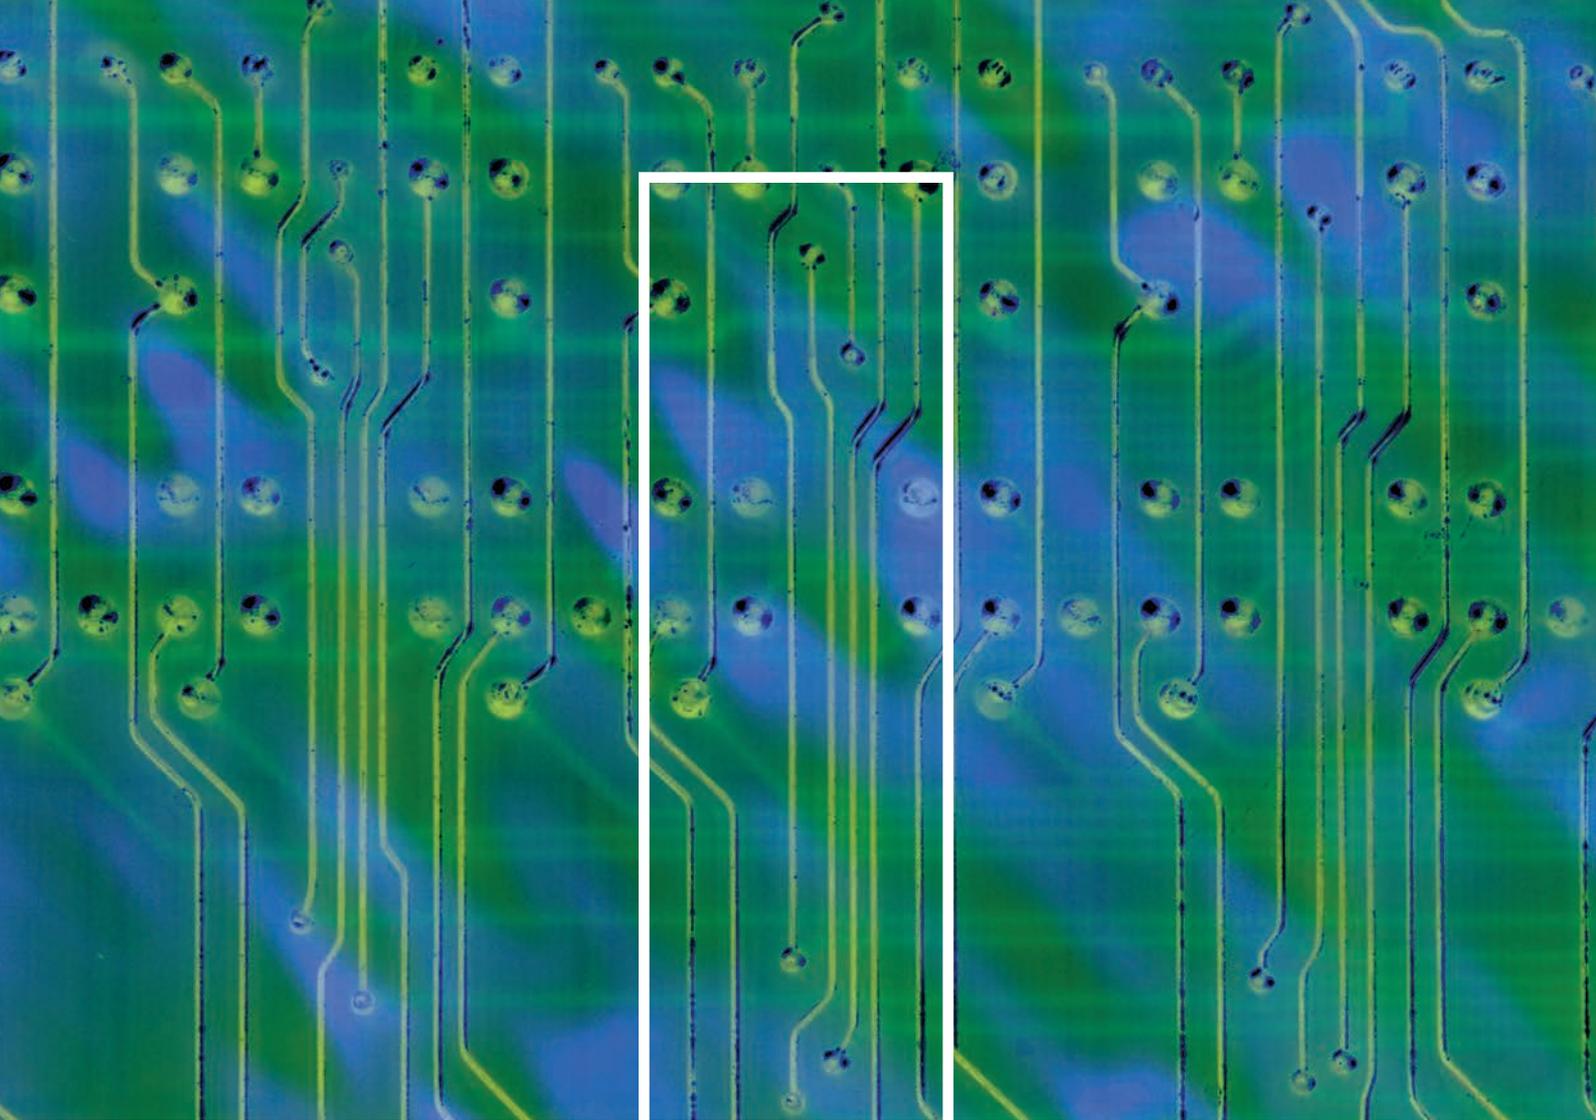

新しいモノ造りへのチャレンジ  
それがニチエイのモットーです。

# 目次

---


上蓋式U形側溝1種・2種	JIS A 5372-2004	1
上蓋式U形側溝1種・2種用底部標準仕様書		2
上蓋式U形側溝1種・2種蓋	JIS A 5372-2004	3
L形側溝	JIS A 5372-2004	4
ベンチフリューム	JIS A 5372-2004	5
ベンチフリューム用底部標準仕様書		6

---

# 上蓋式U形側溝1種・2種

JIS A 5372-2004

日栄の  
スペーサ

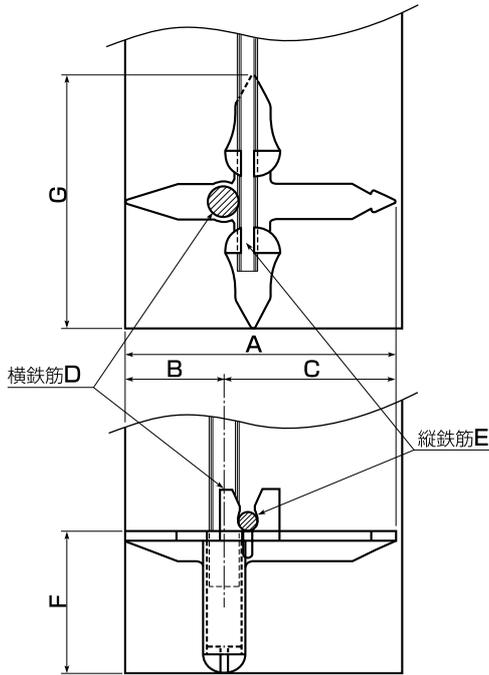


1

種類	寸法mm		A	B	C	φD	φE	F	G	1ケースの入り個数	備考		
	呼び名												
1種	150		29	12	17	3.5	2.7	28	50	5,500			
	180		33		21					5,000			
	240		43	15	28		3.3			9,500			
	300~360		48	20		4.3	4.1			9,000			
	450		53		33	5.3				7,000			
	600		68		48	6.9	6.1			5,000			
	150F23		29	12	17	3.5	2.7			23	50	6,000	
	180F23		33		21							5,500	
	240F23		43	15	28		3.3					10,500	
	300~360F23		48	20		4.3	4.1					9,500	
	450F23		53		33	5.3						7,500	
600F23		68		48	6.9	6.1	5,500						
2種	150		29	12	17	5.3	4.1	28	50	6,000			
	180		33		21	6.9				6,000			
	240		43	15	28		6.1			7,000			
	300~360		48	20		12.0	7.0			30	60	3,200	
	450		53		33							3,000	
	600		68		48							2,700	

# 上蓋式U形側溝1種・2種用底部標準仕様書

## ●特長

- (1) 底部のカブリが確実に得られ、鉄筋の曲げ加工及び切断の誤差が底部のカブリ寸法に影響しません。
- (2) ワンタッチで簡単に装着できます。

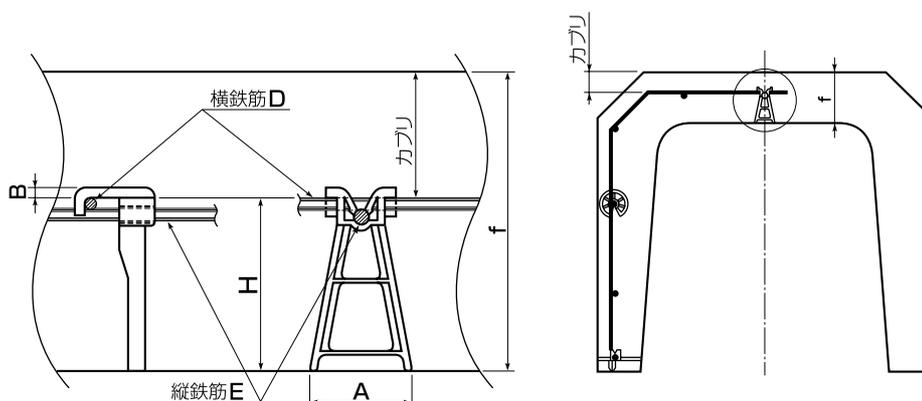

種類	呼び名	寸法mm	H	A	B	φD	φE	1ケースの入り個数	f	カブリ	備考		
1種用	4×3-20		20	20	3	4.0	3.5	12,000	35	15	1種150用		
	4×3-25		25	21				10,000	40		// 180用		
	4×3-30		30	23				9,000	50	20	// 240用		
	4×3-40		40	26				7,000	60		// 300A・300B用		
	4×3-45		45	28				6,000	65	// 300C用			
	4×4-45								4.3		// 360A・360B用		
	4×4-50		50	30				5,000	70	// 450用			
	6×6-60		60	39				4	6.0	6.7	2,900	80	// 600用
2種用	4×4-20		20	20	3	4.0	4.3	12,000	35	15	2種150用		
	6×4-25		25	24				7,000	40		// 180用		
	6×6-30		30	26					6.7	6,300	50	20	// 240用
	10×6-40		40	28				5	9.0	3,800	60		// 300AB用
	10×6-45		45	30						3,500	65	// 300C・360AB用	
	10×6-50		50	32						3,200	70	// 450用	
	10×6-60		60	36						2,600	80	// 600用	



# 上蓋式U型側溝1種・2種蓋

JIS A 5372-2004


日栄の  
スペーサ



種類	寸法 mm		A	B	C	φD	φE	F	G	1ケースの 入り個数	備考
	呼び名										
1種蓋	150		29	11	18	3.5	2.7	28	60	5,000	
	180		33	12	21					4,500	
	240		38		26		3.3			9,000	
	300		48		36	4.3				8,000	
	360		53		41	5.3				6,500	
	450		58	15	43	6.9	4.1			6,000	
	600		63		48					5,700	

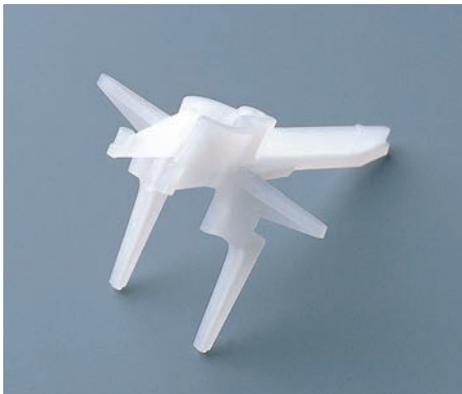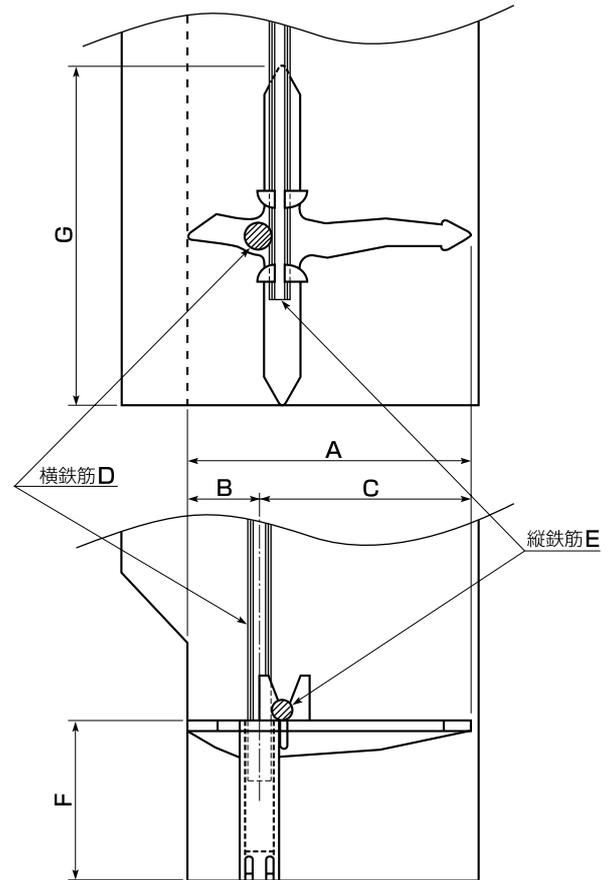

種類	寸法 mm		A	B	C	φD	φE	F	G	1ケースの 入り個数	備考
	呼び名										
2種蓋	150~180		78	20	58	6.5	6.5	27	60	3,600	
	240~360		83		63	10.2				2,700	
	450		98		78					2,400	
	600		128	25	103					1,900	

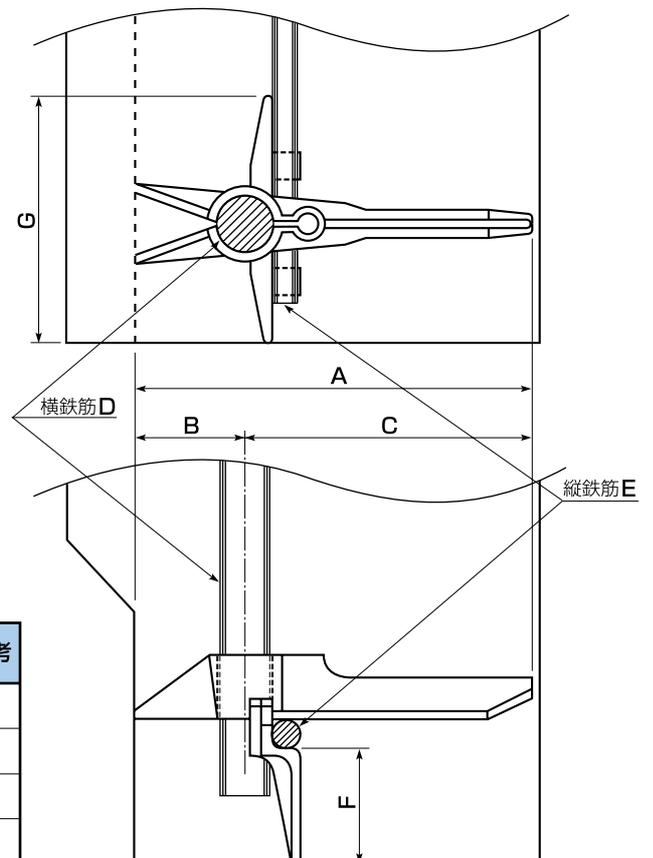


# L形側溝

JIS A 5372-2004

日栄の  
スペーサ



HLタイプ  
(浮き上がり防止用)

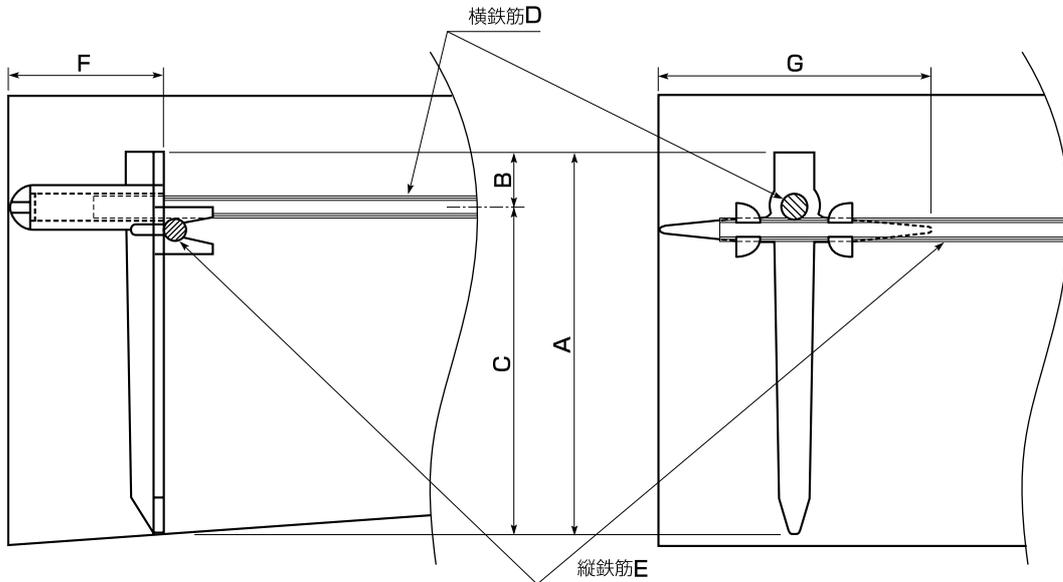


種類	寸法mm		A	B	C	φD	φE	F	G	1ケースの入り個数	備考
	呼び名										
1種	250A	65	10	55	4.3	4.1	28	50		5,500	
	250B	70		60						5,200	
	300	75		65						4,900	
	350	80		70	6.9					4,600	
2種	500ABC	135	10	125	6.9	6.7	35	60	2,000		
1種	250A-HL	61	10	51	4.3	4.1	28	50	5,100	浮き上がり防止用	
	6×6-50	60	10	50	6.9	6.1	28	50		5,800	特殊 L形用
	6×6-55	65		55						5,500	//
	6×6-60	70		60						5,200	//
	6×6-65	75		65						4,900	//
	6×6-70	80		70						4,600	//
	6×6-75	85		75						4,300	//
	4×4-130	140								130	4.3
	6×4-130		6.9			//					

# ベンチフリューム

JIS A 5372-2004

日栄の  
スペーサ

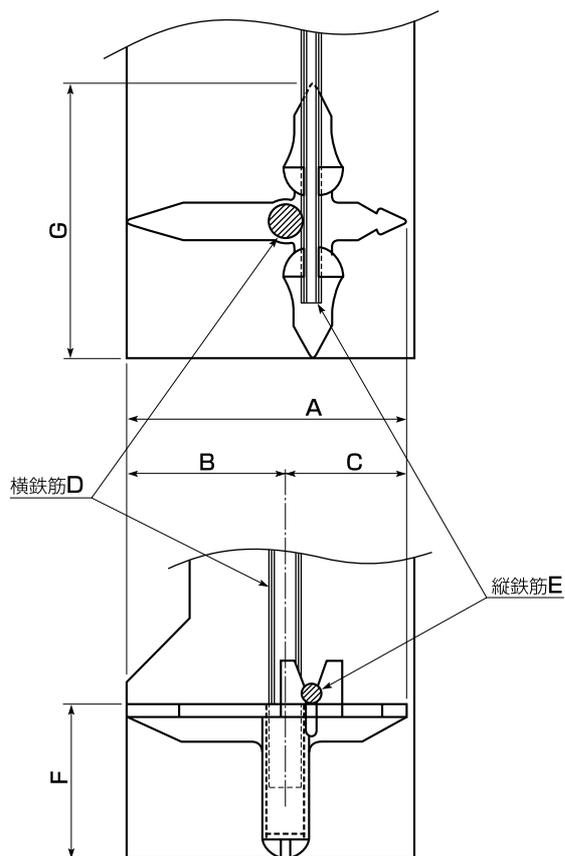



5

呼び名	寸法mm	A	B	C	φD	φE	F	G	1ケースの入り個数	備考
200~ 300	39	22	17	3.5	3.3	28	50	10,500		
350	43		21					9,500		
400~ 450	53	30	23	4.3	4.1	28	50	8,500		
500	58		28					5.1	6,500	
550~ 650	43	20	23	5.3	6.9	28	50	8,000		
700~ 800	48		28					7,500		
900~1000	53		33			28	50	7,000		
200~ 300F23	39	22	17	3.5	3.3	23	50	12,000		
350F23	43		21					11,000		
400~ 450F23	53	30	23	4.3	4.1	23	50	9,000		
500F23	58		28					5.1	6,800	
550~ 650F23	43	20	23	5.3	6.9	23	50	8,300		
700~ 800F23	48		28					7,800		
900~1000F23	53		33			23	50	7,500		

# ベンチフリューム用底部標準仕様書

## ●特長

- (1) 底部のカブリが確実に得られ、鉄筋の曲げ加工及び切断の誤差が底部のカブリ寸法に影響しません。
- (2) ワンタッチで簡単に装着できます。

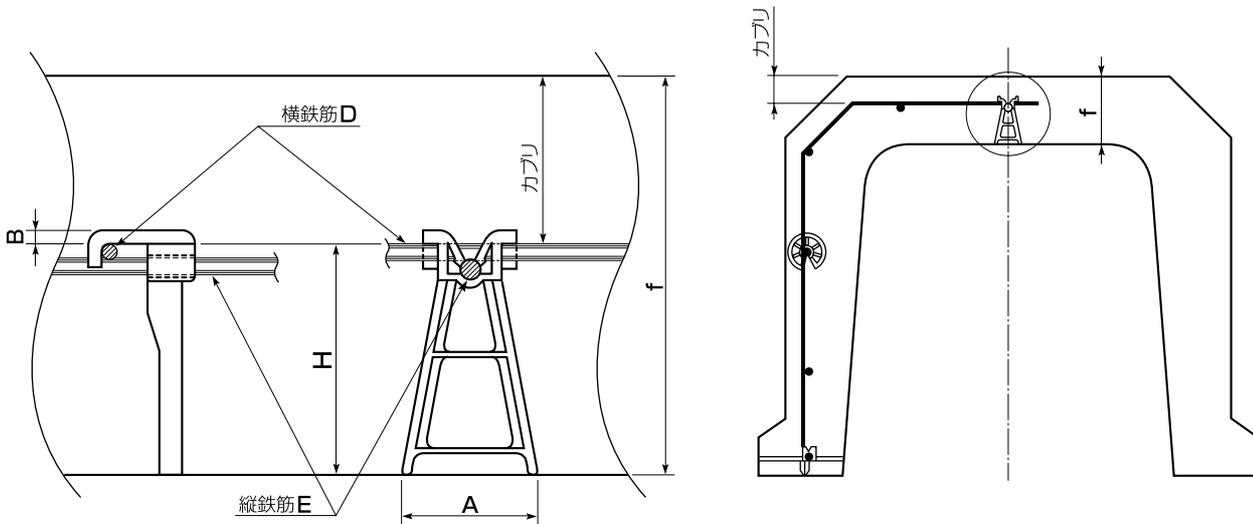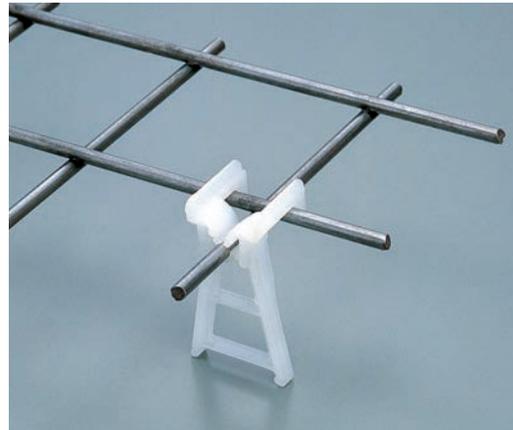


呼び名	寸法mm	H	A	B	φD	φE	1ケースの入り個数	f	カブリ	備考
4×3-20		20	20	3	4.0	3.5	12,000	35	15	ベンチフリューム 200・250用
4×3-25		25	21				10,000	40		// 300用
							45	20	// 350用	
4×4-30		30	23	4	6.0	5.3	9,000	50		// 400・450用
6×5-35		35	28				5,500	55		// 500用
6×5-40		40	30				4,800	60		// 550・600用
6×5-45		45	32				4,200	65		// 650用
6×5-50		50	34				3,500	70		// 700用
6×5-55		55	37				3,200	75		// 800用
6×5-65		65	39				2,700	85		// 900用
6×5-70		70					2,500	90		// 1000用



## 全国に広がる ニチエイのネットワーク

全国どこでも製品の供給は  
安心しておまかせ下さい。  
全国各地に広がるニチエイの拠点が  
強力にサポート!

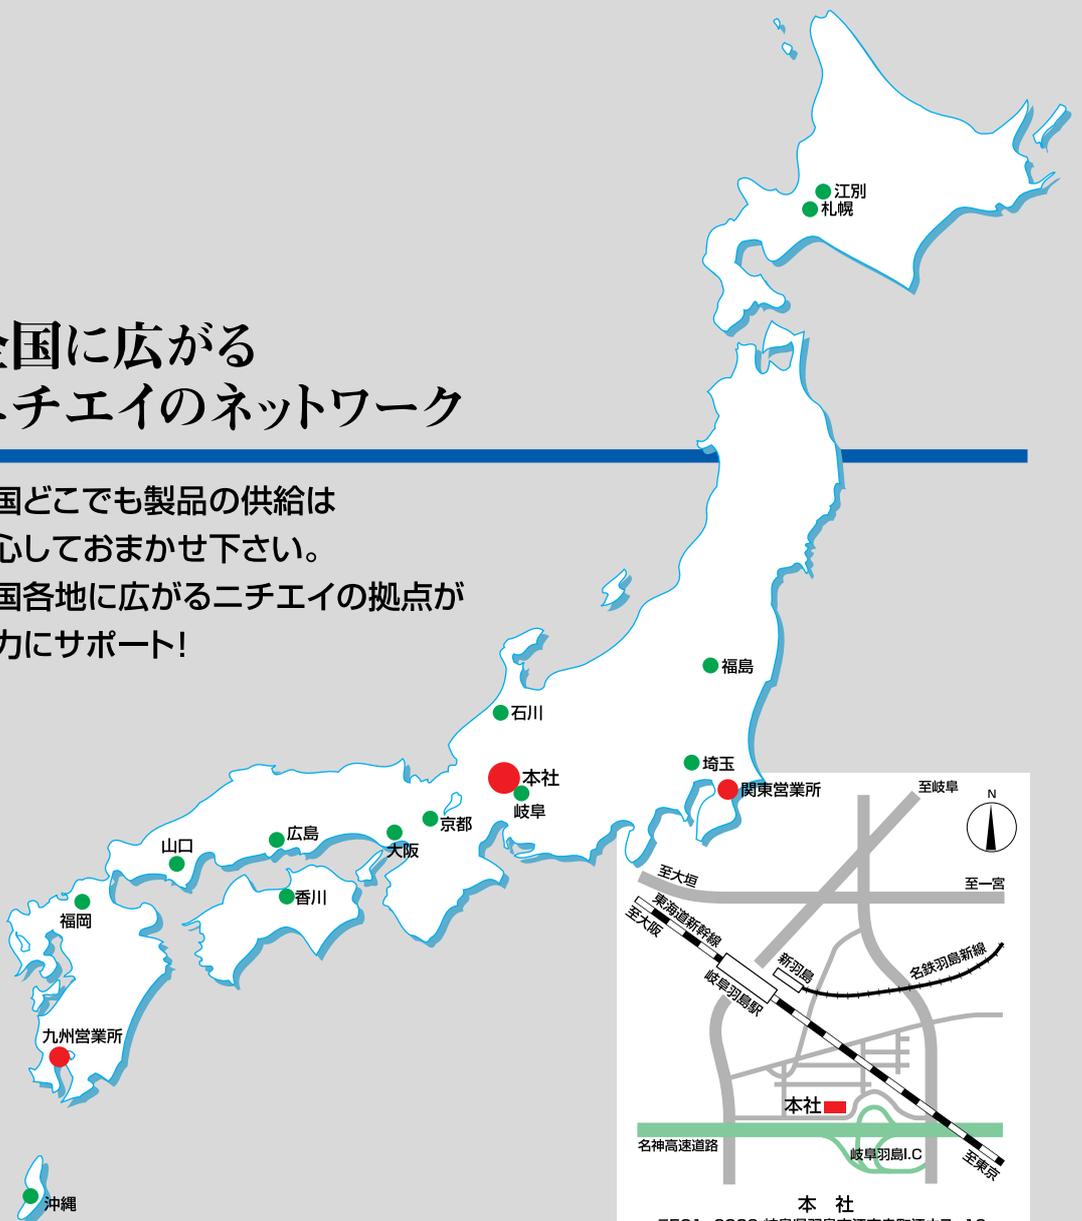

本社  
〒501-6238 岐阜県羽島市江吉良町江中7-16  
TEL(058)398-3611(代表) FAX(058)398-3610

NICHIEI SPACER

スペーサの総合メーカー



本 社 〒501-6238  
岐阜県羽島市江吉良町江中7-16  
TEL (058)398-3611 (代表)  
FAX (058)398-3610

関東営業所 千葉県市川市八幡3-8-11  
TEL (047)324-6585 (代表)  
FAX (047)324-6688

九州営業所 鹿児島市魚見町142-4  
TEL (099)266-3545 (代表)  
FAX (099)266-3558

代理店・取扱店 札幌、江別、福島、埼玉、石川、岐阜、京都  
大阪、広島、山口、香川、福岡、沖縄

URL <http://www.nichiei-spacer.com>

※カタログに記載されている製品は改良の為、形状及び入り個数の変更をすることがありますので、あらかじめ御了承下さい。

■ 代理店名